




Encuétranos en nuestros sitios web:
www.daluce.cl / www.acko.cl / www.perfilesled.cl
 Teléfono: +56 22 2473722 / +56 9 64457688



COLOUR:
 WH BK


LENGTH:
 1000mm/2000mm/




Product introduction

Los rieles LED trifásicos de ACKO® de 4 circuitos están fabricados en aluminio extruido y su voltaje principal es 220V-240V. El cableado eléctrico está ubicado en una carcasa con aislamiento de PVC extruido. Los rieles cuentan con una serie de accesorios para configurar todo tipo de conexiones y resolver todo tipo de requerimientos de instalación. Además tiene la facilidad de montar directo a la superficie a través de los orificios que se encuentran separados por un espacio de 500mm.


Installation diagram

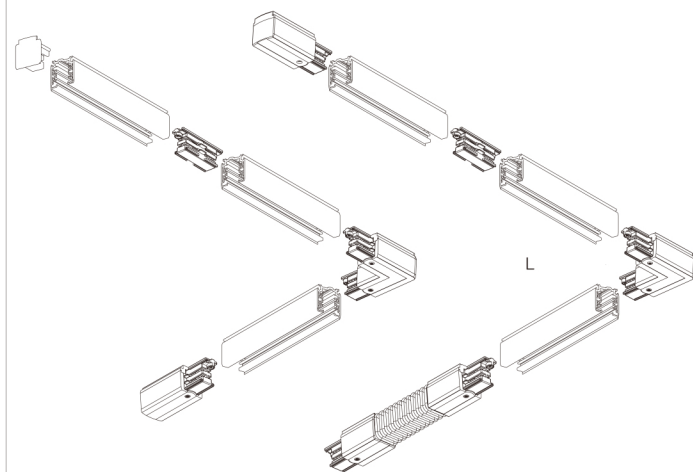


Feeder-L

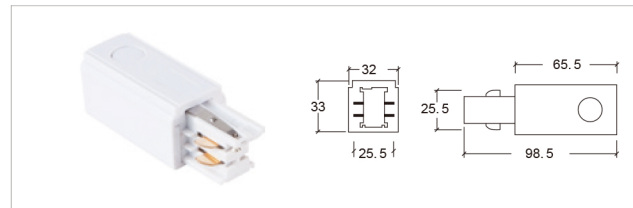


Feeder-R

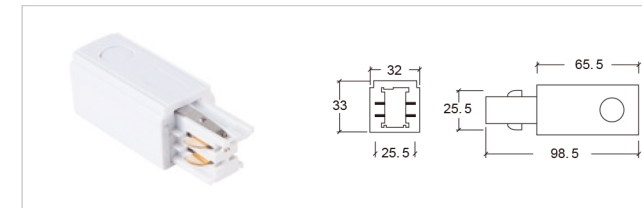


Straight connector MINI

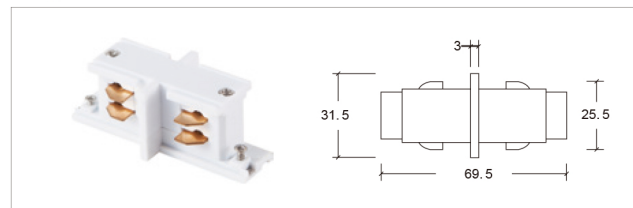

Straight connector

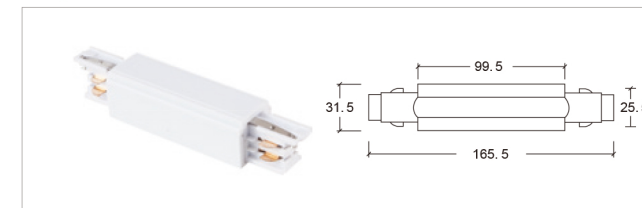


L- connector - L

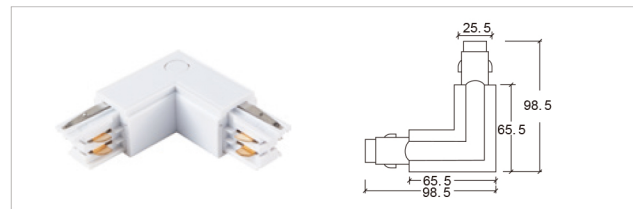


L- connector - R




T- connector - L

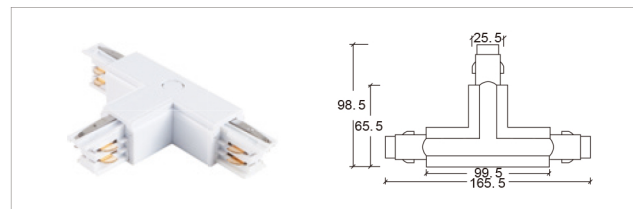


T- connector - R

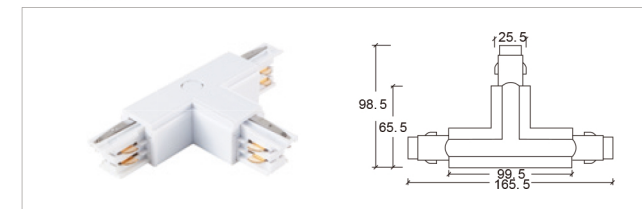


X- connector

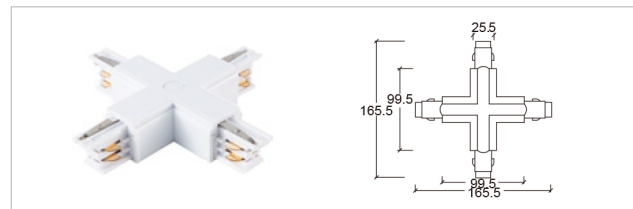

End cap

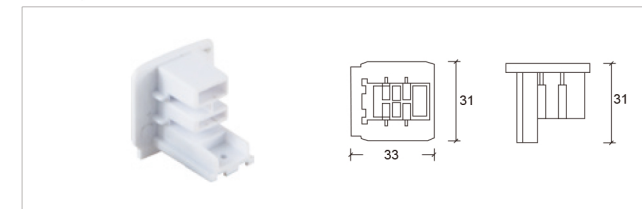

Flexible Connector

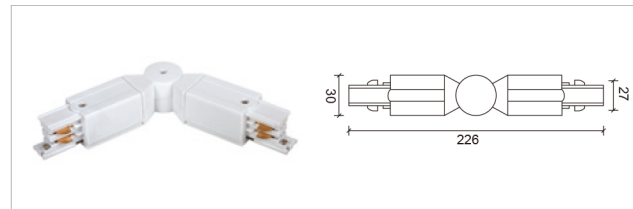

Flexible Connector

